

 IHRE PASSGARANTIE

PRÄZISION OHNE RISIKO

Willkommen bei Ihrem Projekt "Traumbad". Mit diesem Leitfaden messen Sie Ihre Dusche stressfrei und punktgenau. Wir übernehmen die technische Berechnung für Sie.



1. VORBEREITUNG & WERKZEUG

Ein exaktes Maß ist das Fundament. Legen Sie sich folgende Werkzeuge bereit:



Maßband



Wasserwaage



Dieser Leitfaden



Die goldene Regel für Ihren Erfolg

Messen Sie immer das **lichte Maß** (von Fliese zu Fliese oder bis zur Außenkante). Nehmen Sie **keine eigenen Abzüge** vor! Unsere Experten berechnen automatisch die notwendigen technischen Luftspalte für Beschläge und Dichtungen, exakt passend zu Ihrer gewählten Serie.




Echte Manufaktur-Qualität:

Jede Glasdusche wird erst nach Ihrer Bestellung individuell als Einzelstück in unserer Manufaktur gefertigt. Das garantiert höchste Präzision für Ihr Zuhause.

2. IHR INTERAKTIVES MESS-PROTOKOLL

SCHRITT 1: Orientierung auf der Produktseite im Shop

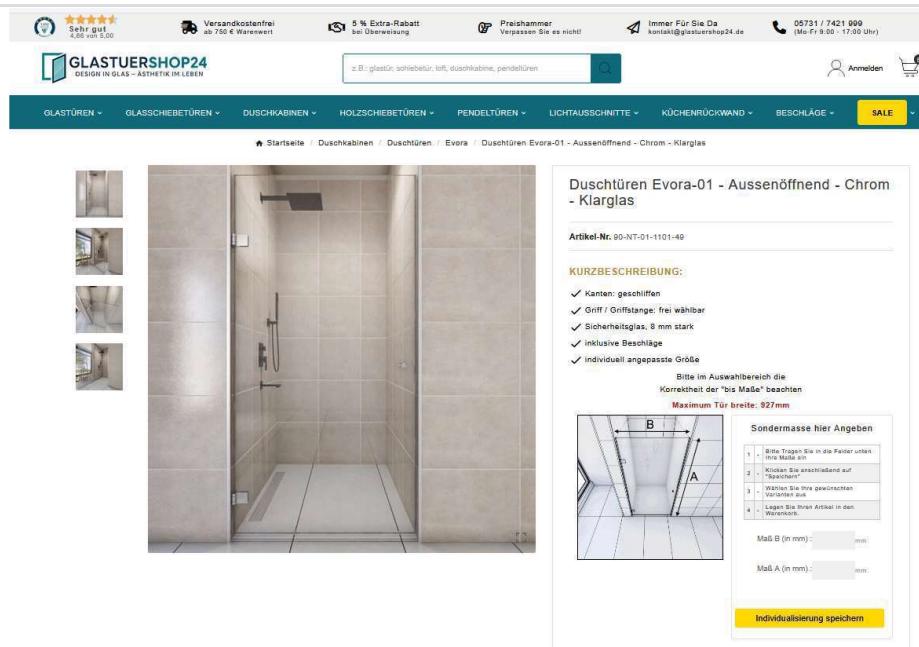

Duschtüren Evora-01 - Aussenöffnend - Chrom - Klarglas

Artikel-Nr. 80-NT-01-1101-49

KURZBESCHREIBUNG:

- ✓ Kanten: geschliffen
- ✓ Griff / Griffstange: frei wählbar
- ✓ Sicherheitsglas, 8 mm stark
- ✓ inklusive Beschläge
- ✓ individuell angepasste Größe

Bitte im Auswahlbereich die
Korrektheit der "bis Maße" beachten
Maximum Tür breite: 927mm

Sondermasse hier Angeben

- 1 Bitte Tragen Sie in die Felder unten Ihre Maße ein
- 2 Klicken Sie anschließend auf "Speichern"
- 3 Wählen Sie Ihre gewünschten Varianten aus
- 4 Legen Sie Ihren Artikel in den Warenkorb

Maß B (in mm): _____ mm
Maß A (in mm): _____ mm

Individualisierung speichern

Sicherheits-Check für Ihre Bestellung

Jede Bestellung wird von unseren Technikern manuell auf Plausibilität geprüft. Sollten Ihre Maße unklar erscheinen, kontaktieren wir Sie persönlich vor dem Produktionsstart.


 **Tipp:** Haben Sie Schwierigkeiten bei der Zuordnung? Senden Sie uns einfach ein Foto Ihrer Einbausituation per WhatsApp. Wir helfen Ihnen live beim Messen!

Nutzen Sie die **Animation** direkt über dem Preis, um die Variablen A, B, C... für Ihr Modell zu identifizieren.

SCHRITT 2: Animation & Variablen

Bitte im Auswahlbereich die
Korrektheit der "bis Maße" beachten

Maximum Tür breite: 927mm



Sondermasse hier Angeben

- 1 Bitte Tragen Sie in die Felder unten Ihre Maße ein
- 2 Klicken Sie anschließend auf "Speichern"
- 3 Wählen Sie Ihre gewünschten Varianten aus
- 4 Legen Sie Ihren Artikel in den Warenkorb.

Maß B (in mm): _____ mm

Maß A (in mm): _____ mm

VARIABLE

MEIN LICHTMASS (MM)

Maß A

Maß B

Maß C

Maß D


Maß E

Maß F

3. PROFI-CHECK: WAND & BODEN

Bauliche Gegebenheiten beeinflussen die Dichtigkeit und Stabilität Ihrer Dusche. Prüfen Sie diese zwei Punkte vor der finalen Bestellung:

3.1 Prüfung der Lotrechtheit (Wand)




Stellen Sie sicher, dass Ihre Wände gerade stehen. Prüfen Sie dies mit einer **Wasserwaage** an drei Positionen:

- Unten (Einstieg / Bodenbereich)
- Mittig (Griffhöhe)
- Oben (Abschlusskante)

Lösung: Unsere Serien **Cali & Crato** bieten durch das Wandanschlussprofil einen Ausgleich von bis zu **15 mm** bei schiefen Wänden.

3.2 Das 15-mm-Eintrückmaß



Bei Duschtassen oder Badewannen darf das Glas **nicht bündig** mit der Außenkante abschließen. Planen Sie ein Einrückmaß von ca. **15 mm** ein.

- Messen Sie nicht bis zur äußersten Kante der Tasse.
- Rücken Sie mit dem Messpunkt ca. 15 mm nach innen ein.

Warum? Nur so wird das Wasser sicher in die Tasse geleitet und läuft nicht über den Wannenrand nach außen.



Besonderheit bei bodengleichen Duschen

Messen Sie bei gefliesten Böden (ohne Duschwanne) direkt das **Lichtmaß** von Fliese zu Fliese. Beachten Sie ein eventuelles Gefälle: Messen Sie die Höhe an der höchsten Stelle des Bodens, damit die Tür später frei über die Fliesen schwingen kann und nicht schleift.



Zusammenfassung für Ihr Protokoll (Seite 2):


Die Maße A bis F, die Sie im Shop eingeben, sollten diese Korrekturen (wie das Einrückmaß) bereits enthalten. Im Zweifel notieren Sie "Einrückmaß beachtet" in Ihren Notizen.

4. IHRE BESTELLUNG IM SHOP


Übertragen Sie nun Ihre ermittelten Maße in den Konfigurator. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

SCHRITT 4.1: WERTE A BIS F ÜBERTRAGEN

1. Wählen Sie auf der Produktseite Ihre gewünschten Optionen (Glasart, Farbe, etc.).
2. Tragen Sie Ihre notierten Werte von **Seite 2** in die entsprechenden Felder (Maß A, B, C...) ein.
3. Klicken Sie auf den Button "**Individualisierung speichern**".

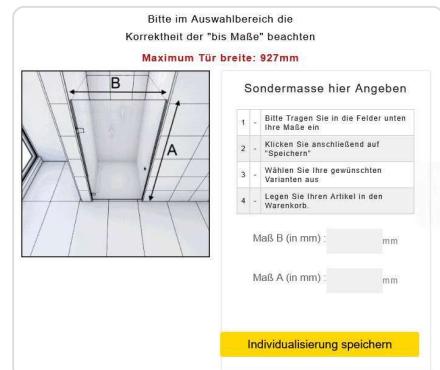

SCHRITT 4.2: KONFIGURATION ABSCHLIESSEN

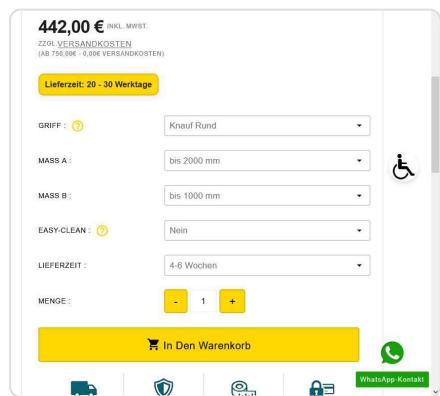

1. Nach dem Speichern Ihrer Maße erscheint die Bestätigung.
2. Prüfen Sie nochmals kurz die Zusammenfassung Ihrer gewählten Optionen.
3. Legen Sie das Produkt nun in den **Warenkorb**.

💡 Profi-Tipp zur Konfiguration:

Achten Sie darauf, dass Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben. Sollte ein Maß nicht zu den technischen Möglichkeiten Ihrer gewählten Serie passen (z.B. Maximalbreite überschritten), wird Sie das System sofort darauf hinweisen.

Sicherheits-Garantie: Erst nach dem Klick auf "Speichern" und dem Hinzufügen zum Warenkorb sind Ihre Maße fest mit Ihrer Bestellung verknüpft. Sie können den Warenkorb jederzeit vor dem Kauf noch einmal einsehen.

5. HANDGEFERTIGTE PRÄZISION FÜR SIE



Millimetergenauer Zuschnitt in unserer Manufaktur.



Jedes Glaselement wird einzeln von Hand geprüft.

Ihr letzter Check vor der Bestellung

- Habe ich die **Lichtmaße** (von Wand zu Wand) gemessen?
- Habe ich den **Lot-Check** an 3 Punkten durchgeführt?
- Ist das **Einrückmaß** (ca. 15 mm) bei der Duschwanne beachtet?
- Sind alle Maße im Shop korrekt **gespeichert**?

Noch unsicher beim Messen?

Unser Experten-Team hilft Ihnen gerne persönlich weiter. Senden Sie uns einfach ein Foto Ihrer Einbausituation oder rufen Sie uns an.

 **05731 / 7421 999**

 **WhatsApp-Support**

 **kontakt@glastuershop24.de**



 **IHR PROJEKT. UNSER GLAS. PERFEKTE ÄSTHETIK.**